



CB2.7 GC

CATERPILLAR CB2.7 GC YAMA (ASFALT) SİLİNDİRİ

Motor	Cat® C1.7 T
Beygir Gücü (Brüt)	18,4 kW
Tambur Geniřliđi	1.200 mm
Çalıřma Ađırlıđı <small>(Çalıřma ađırlıđı makina konfigürasyonuna göre deđiřebilir)</small>	2.410 - 2.698 kg

Motor

Caterpillar C1.7 T - Dört zamanlı, üç silindirli dizel motor

Statik Lineer Güç kg/cm	13,01
Maksimum Merkezkaç Kuvvet	31,0 kN

Hidrolik Pompa

Tambur ve yürüyüş için, bağımsız pompa ve motor

Şasi


Ađır hizmet tipi çelik plakadan üretilmiř fabrikasyon řasi

Tank Dolum Kapasiteleri

Litre

Yakıt Tankı	55
Su Tankı	200
Hidrolik Tankı	21

Boyutlar (Yaklaşık Ölçüler)

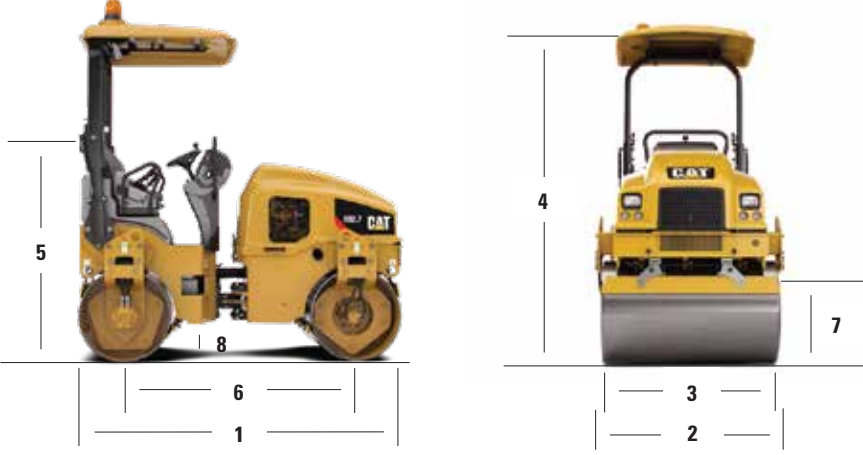

	mm
1- Toplam uzunluk	2596
2- Toplam genişlik	1312
3- Tambur genişliği	1200
4- Toplam yükseklik	2595
5- Nakliye yüksekliği	1799
6- Dingil açıklığı	1800
7- Kaldırım açıklığı	453
8- Yerden yükseklik	285

STANDART EKİPMANLAR

Tambur ve yürüyüş motorları
2 adet tambur
Hidrostatik yürüyüş ve şanzıman kontrolü
Tambur su püskürtme sistemi
200 litre su tankı
12 volt marş
Kontrol paneli
Gösterge paneli
Süspansiyonlu koltuk
C1.7 T
Motor devir ayarı
Park freni
Stop lambaları
Öne devrilebilir motor kaputu
Makina çalışma saati göstergesi
55 litre yakıt tankı
ROPS muhafaza

OPSİYONEL EKİPMANLAR

Ekstra çalışma ışıkları
Işık muhafazalıkları
Döner tepe lamba
Akü bağlantı kapama düğmesi
Çekiş kontrolü
Kıvılcım korumalı susturucu
Güneş tentesi
Motor takometresi